Bürookonteiner

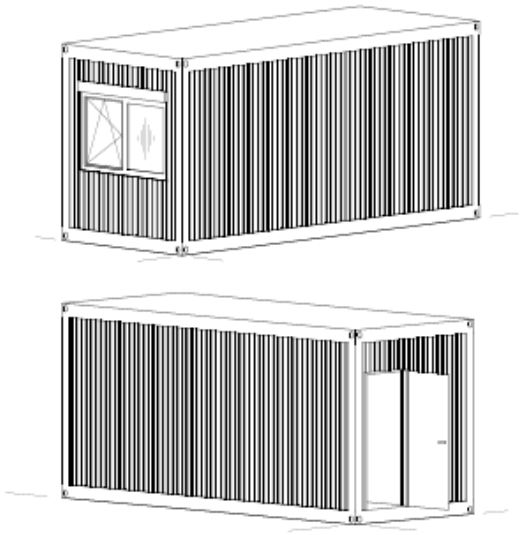

Mõõdud: Pikkus 6055 mm
Laius: 2435 mm
Kõrgus 2850 mm
Siseruumi kõrgus 2500 mm

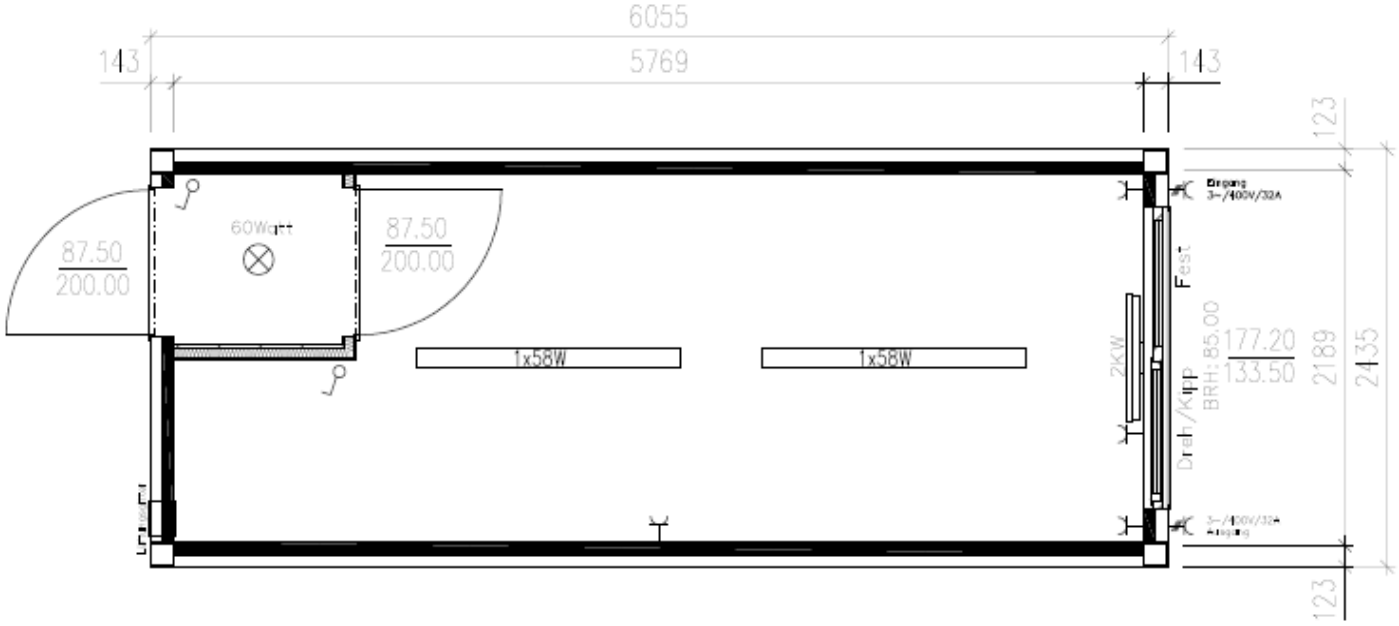

Konteineri raamid:	tsingitud terasraamid, konteinerid on virnastatavad
Välisseinad:	tsingitud trapetsprofiilplekk
Katus:	tsingitud 0,65 mm plekk, varustatud vihmaveerenniga
Isolatsioon:	Seinad 80 mm, põrand 100 mm, Katus 120 mm mineraalvill
Siseseinad:	13 mm saepuruplaat, mõlemalt poolt melamiinkihiga kaetud, valge
Põrand:	22 mm veekindlalt liimitud saepuruplaat V100 E1
Põrandakate:	mitmekihiline PVC, 1,6 mm, liimitud, sokkel-liistud
Uks:	ZK-standardvälisuks 875x2000 mm, **vasak või parem**, uksetahvel 40 mm paks, profiilsilinderlukk, must lingikomplekt
Aknad:	PVC-aken, 1772x1335 mm, 2-osaline (avatav osa, kinnine osa), ruloodega
Tuulekoda:	ca. 1000x1000 mm, ZK-värvides siseuksega 875x2000 mm
Elekter:	2 päevavalguslampi 58W 1 Laelamp 60W 2 lülitit, 3 pistikut Elektriradiaator 2 kW termostaadiga