
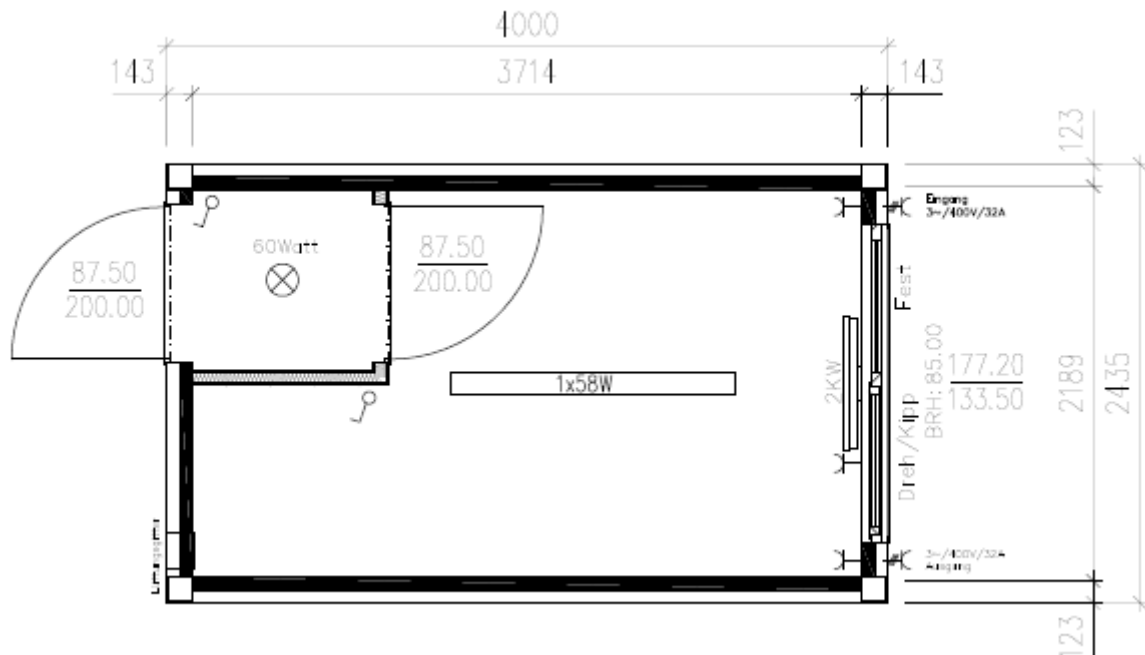


Bürookonteiner 4m

Mõõdud: Pikkus 4000 mm
Laius: 2435 mm
Kõrgus 2850 mm
Siseruumi kõrgus 2500 mm

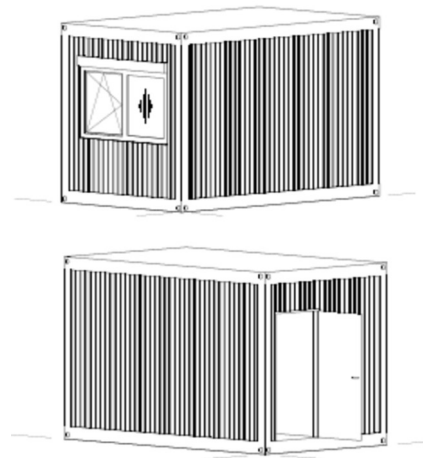

Konteineri raamid: tsingitud terasraamid, konteinerid on virnastatavad
Välisseinad: tsingitud trapetsprofiilplekk
Katus: tsingitud 0,65 mm plekk, varustatud vihmaveerenniga
Isolatsioon: Seinad 80 mm, põrand 100 mm, Katus 120 mm mineraalvill
Siseseinad: 13 mm saepuruplaat, mõlemalt poolt melamiinkihiga kaetud, valge
Põrand: 22 mm veekindlalt liimitud saepuruplaat V100 E1
Põrandakate: mitmekihiline PVC, 1,6 mm, liimitud, sokkel-liistud
Uks: ZK-standardvälisuks 875x2000 mm, **vasak või parem**, uksetahvel 40 mm paks, profiilsilinderlukkk, must lingikomplekt
Aknad: PVC-aken, 1772x1335 mm, 2-osaline (avatav osa, kinnine osa), ruloodega
Tuulekoda: ca. 1000x1000 mm, ZK-värvides siseuksega 875x2000 mm
Elekter: 2 päevavalguslampi 58W
1 Laelamp 60W
2 lülitit, 2 pistikut